

AKUSTYCZNE PANELE AŻUROWE MOIRA SCREEN FELT INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEM SZYNOWY



Potrzebne narzędzia:

-
1. Poziomica
 2. Ołówek
 3. Śrubokręt/ wkrętarka
 4. Wiertarka
 5. Wkręty do sufitu (zależne od typu sufitu do którego mocujemy panel)
 6. Taśma miernicza

Dostarczone komponenty:

Odpowiednia ilość zestawów montażowych jest dostarczana zgodnie ze specyfikacją na zamówieniu.

Zestaw składa się z :

- 1 lub 2 szt. panelu ażurowego
- 1 szt. szyny (dwu-, trzy-, cztero-, pięcio- biegowej odpowiedniej długości 1; 1,5; 2; 2,5; 3 m)
- 2 szt. zakończeń bocznych
- 1 lub 2 szt. wózków panelowych z rzepem odpowiedniej długości 800, 1200, 1600 mm


AKUSTYCZNE PANELE AŻUROWE MOIRA SCREEN FELT INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEM SZYNOWY

Instrukcja montażu

1. Po wypakowaniu zestawu montażowego, narysuj prostą linię na suficie wzdłuż której montowana będzie szyna. Oznacz miejsca na otwory w suficie, wywierć je, a następnie przymocuj szynę do sufitu.



2. Przytwierdź panel ażurowy do wózka panelowego za pomocą rzepu.

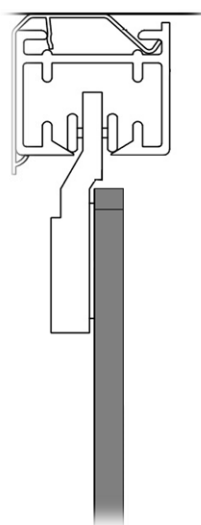

AKUSTYCZNE PANELE AŻUROWE MOIRA SCREEN FELT INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEM SZYNOWY

3. Wsuń wózek lub wózki panelowe w prowadnice szyny, aby wózek mógł swobodnie się po nich przesuwać.



4. Na końcach szyny zamontuj plastikowe zakończenia boczne.
5. Upewnij się, że filc jest wygładzony na całej powierzchni panelu ażurowego

Opcja: montaż do ściany na wsporniku ściennym



Instrukcja konserwacji

W przypadku czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji naturalnych materiałów należy zachować należyłą ostrożność zwłaszcza, że źle dobrana metoda czyszczenia filcu wełnianego może przynieść więcej szkody niż samo zabrudzenie.

Czyszczenie powinno odbywać się w następującej kolejności w zależności od poziomu zabrudzenia: wstępne oczyszczanie za pomocą wałka z klejem, odkurzanie

AKUSTYCZNE PANELE AŻUROWE MOIRA SCREEN FELT

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEM SZYNOWY

za pomocą czystej miękkiej szczotki, przecieranie szmatką za pomocą niewielkiej ilości wody i łagodnego detergentu, chemicznego środka do usuwania plam. Jeśli konieczne będzie zastosowanie chemicznego środka do usuwania plam, przetestuj najpierw jego działanie na niewielkiej powierzchni najlepiej w mało widocznym miejscu.

W przypadku zastosowania filcu wełnianego jako pokrycie ścian lub sufitów zalecamy okresowe usuwanie kurzu i zanieczyszczeń za pomocą standardowych, ogólnodostępnych wałków z taśmą adhezyjną.

Raz w roku zaleca się, aby cała powierzchnia tkaniny została odkurzona przy użyciu miękkiej szczoteczki najlepiej z włosia końskiego. W pomieszczeniach biurowych dla zachowania czystości może nie zachodzić konieczność wykonywania tej czynności każdego roku.

W przypadku plam dopuszcza się zastosowanie chemicznych detergentów, w dużym rozcieńczeniu, zgodnie z instrukcją producenta danego środka. Powierzchnia po użyciu takiego produktu czyszczącego musi zostać dobrze wysuszona. Najlepszym wyborem do usuwania plam z filcu wełnianego są substancje do czyszczenia na sucho. Najpierw należy przetestować ich działanie w niewidocznym obszarze używając czystej szmatki stosując się ściśle do informacji podanych przez producenta środka czyszczącego.