

AKUSTYCZNE PANELE AŻUROWE MOIRA SCREEN N

INSTRUKCJA MONTAŻU



Potrzebne narzędzia:

1. Poziomica
2. Ołówek
3. Śrubokręt/ wkrętarka
4. Wiertarka
5. Wkręty do sufitu (zależne od typu sufitu do którego mocujemy panel)
6. Taśma miernicza

Dostarczone komponenty:

Odpowiednia ilość zestawów montażowych jest dostarczana zgodnie ze specyfikacją na zamówieniu.


Zestaw składa się z :

- 1 szt. panelu ażurowego
- 1 szt. profilu aluminiowego odpowiedniej długości 600, 1200 mm
- 2 szt. śrub niklowanych do połączenia panelu z profilem
- 2 szt. uchwytów sufitowych z kołkiem i wkrętem
- 1 szt. linki stalowej o długości 1m
- 1 szt. szyny (opcjonalnie)



AKUSTYCZNE PANELE AŻUROWE MOIRA SCREEN N

INSTRUKCJA MONTAŻU

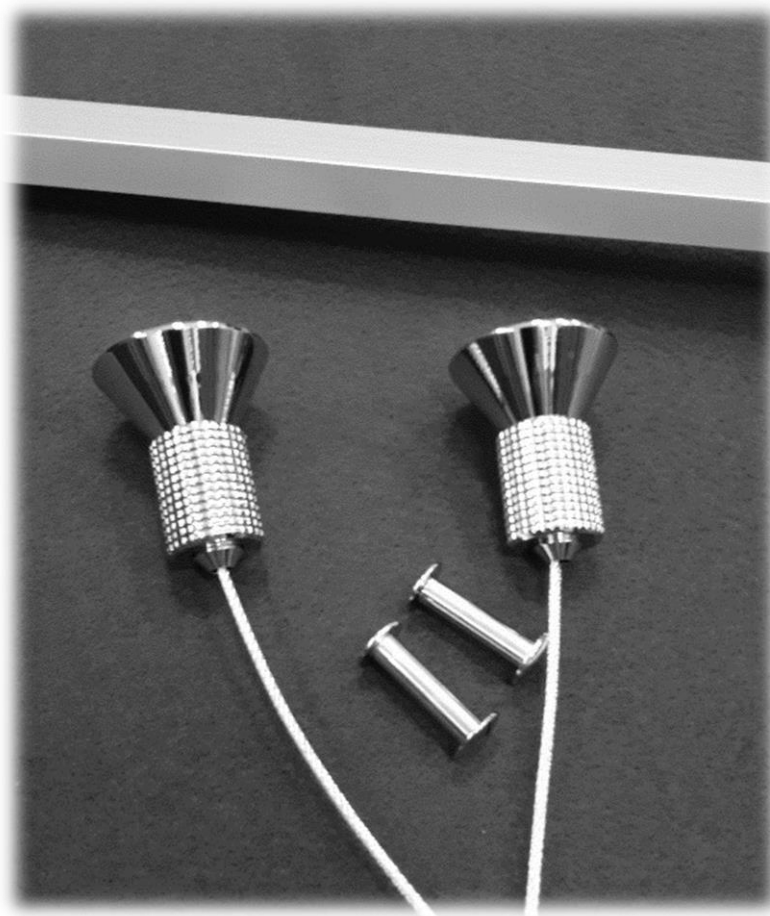


Instrukcja montażu

1. Po wypakowaniu zestawu montażowego, zamontuj na górnej krawędzi panelu ażurowego profil aluminiowy i przykręć go za pomocą śrub.



AKUSTYCZNE PANELE AŻUROWE MOIRA SCREEN N INSTRUKCJA MONTAŻU

2. Odmierz odległość między uchwytami, zaznacz na suficie punkty do wywiercenia otworów montażowych.

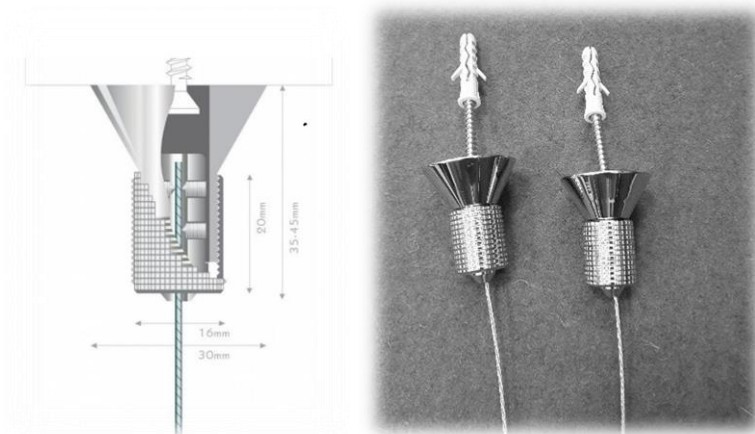

3. Po przykręceniu górnych uchwytów montażowych do sufitu wypoziomuj panel dostosowując długość linek.

Opcja : montaż uchwytów na szynie



1. Przykręć szynę do sufitu
2. Do szyny wsuń dostarczone prowadniki do uchwytów
3. Przykręć uchwyty do prowadników w szynie



AKUSTYCZNE PANELE AŻUROWE MOIRA SCREEN N

INSTRUKCJA MONTAŻU

Instrukcja konserwacji

W przypadku czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji naturalnych materiałów należy zachować należytą ostrożność zwłaszcza, że źle dobrana metoda czyszczenia filcu wełnianego może przynieść więcej szkody niż samo zabrudzenie.

Czyszczenie powinno odbywać się w następującej kolejności w zależności od poziomu zabrudzenia: wstępne oczyszczanie za pomocą wałka z klejem, odkurzanie za pomocą czystej miękkiej szczotki, przecieranie szmatką za pomocą niewielkiej ilości wody i łagodnego detergentu, chemicznego środka do usuwania plam. Jeśli konieczne będzie zastosowanie chemicznego środka do usuwania plam, przetestuj najpierw jego działanie na niewielkiej powierzchni najlepiej w mało widocznym miejscu.

W przypadku zastosowania filcu wełnianego jako pokrycie ścian lub sufitów zalecamy okresowe usuwanie kurzu i zanieczyszczeń za pomocą standardowych, ogólnodostępnych wałków z taśmą adhezyjną.

Raz w roku zaleca się, aby cała powierzchnia tkaniny została odkurzona przy użyciu miękkiej szczoteczki najlepiej z włosia końskiego. W pomieszczeniach biurowych dla zachowania czystości może nie zachodzić konieczność wykonywania tej czynności każdego roku.

W przypadku plam dopuszcza się zastosowanie chemicznych detergentów, w dużym rozcieńczeniu, zgodnie z instrukcją producenta danego środka. Powierzchnia po użyciu takiego produktu czyszczącego musi zostać dobrze wysuszona. Najlepszym wyborem do usuwania plam z filcu wełnianego są substancje do czyszczenia na sucho. Najpierw należy przetestować ich działanie w niewidocznym obszarze używając czystej szmatki stosując się ściśle do informacji podanych przez producenta środka czyszczącego.